SEKT. A-A

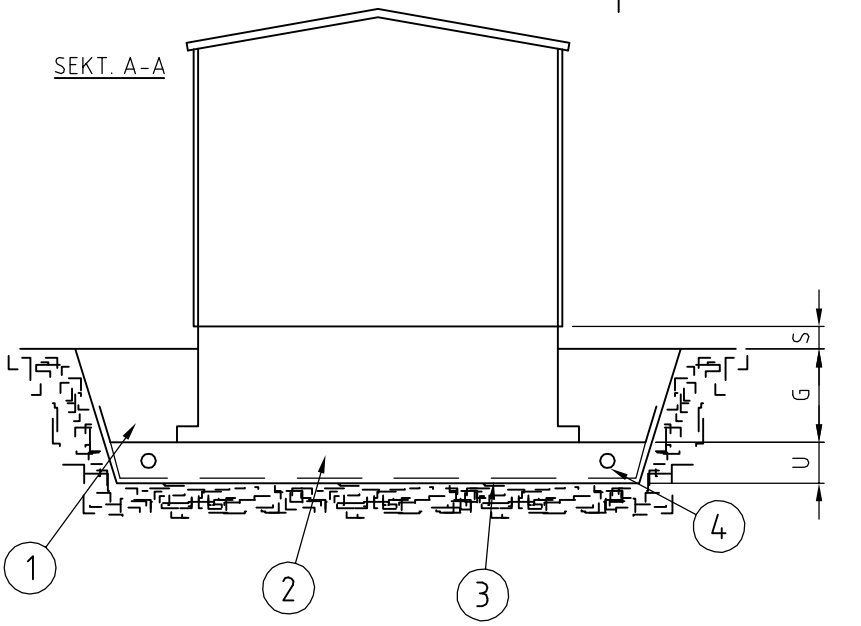

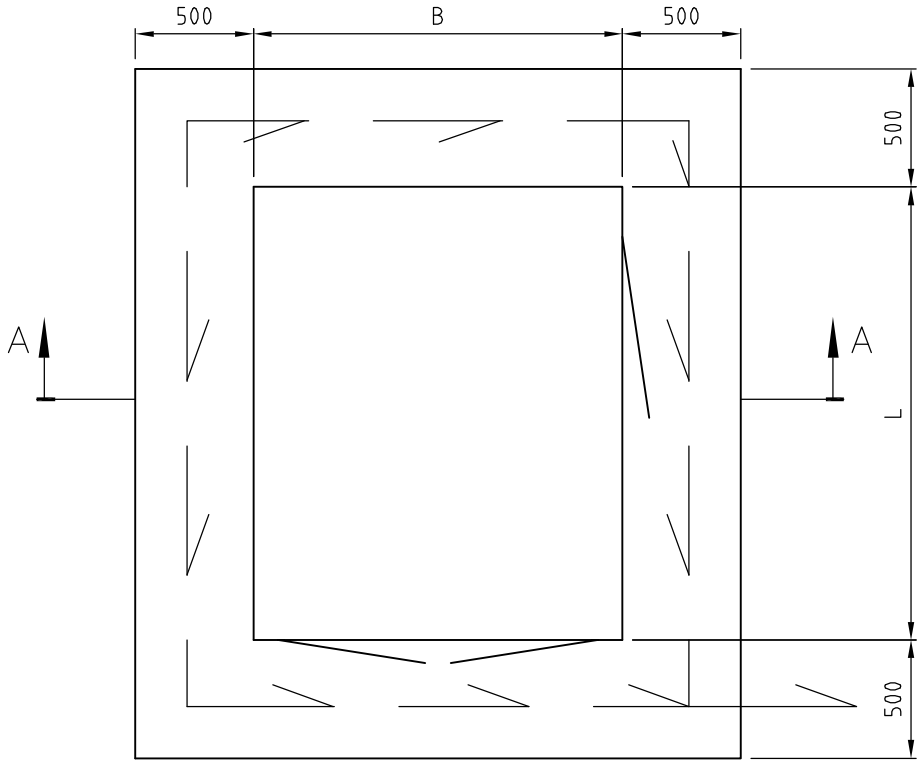

1 = KRINGFYLLNING
2 = BOTTENHÖJD
3 = GEOTEXTIL
4 = DRÄNERING PEH 117/100

S = SOCKELHÖJD
G = GRUNDLÄGGNINGSDJUP
U = BOTTENDJUP
G + U = SCHAKTDJUP
B = BREDD
L = LÄNGD

Markslag		Bottenbädd		Geotextil	Dränering lutning 10 ‰	Kringfyllning	Tillfällig tillfartsväg överbyggnad
Grupp	Benämning	Tjocklek U	Material				
1	Sprängbotten, sprängstens-fyllning, block	0,2 m från närmaste sten	Singel 8-16, 16-32 mm el. Makadam 8-16 16-32 mm	Erfordras	Erfordras vid spräng-botten	Singel 8-16, 16-32 mm el. Makadam 8-16 16-32 mm	Avjämnas med samma material som för botten-bädd
2	Grovkornig morän, grus, sand	0 m	Befintligt material sten > 60 mm borttages	–	–	Befintligt material sten > 60 mm borttages	Min 0,4 m Makadam 16-32 mm
3	Finkornig morän, siltig sand, silt, fast lera	0,3 m	Singel 8-16, 16-32 mm el. Makadam 8-16 16-32 mm	Erfordras	Erfordras	Singel 8-16, 16-32 mm el. Makadam 8-16 16-32 mm	Min 0,5 m Makadam 16-32 mm
4	Lös lera, torv, dy och gyttja	Geoteknisk undersökning erfordras					

Anm. 1 I förekommande fall kan för bottenbädd och kringfyllning singel och makadam ersättas med likvärdigt material.
Anm. 2 Överbyggnad för tillfällig tillfartsväg kan där tillgång finns ersättas med fartygsplåtar eller liknande.

Anm. | Ersatt av | Dat. 990301
Ersätter | 35002-V | Ritn-nr 35002-V
Mod.-nr Amne Dimension | Skala
Material | Godk.
Benämning | Stand. | Kontr. | Kop. | Ritad KJ | Ant. | Det.-nr Konstr.

KRAV PÅ GRUNDLÄGGNING
TYPRITNING 4
BETONGSTATION 12-35 ton

KL INDUSTRI AB
GRUPP SCHNEIDER

Nr | Ant. | Ändring och/eller medd.-nr | Datum | Inf. | Godk.